

# VALVOLA DI RITEGNO A PIASTRA CETOP-08/R




## Caratteristiche

TIPO	PRESSIONE D'APERTURA	PRESSIONE	MASSA
SBR-08/R	0.5 bar	350 bar	7.4 Kg.

**Descrizione** Valvola di ritegno a montaggio modulare per valvola di esclusione

## Dimensioni

## Simbolo

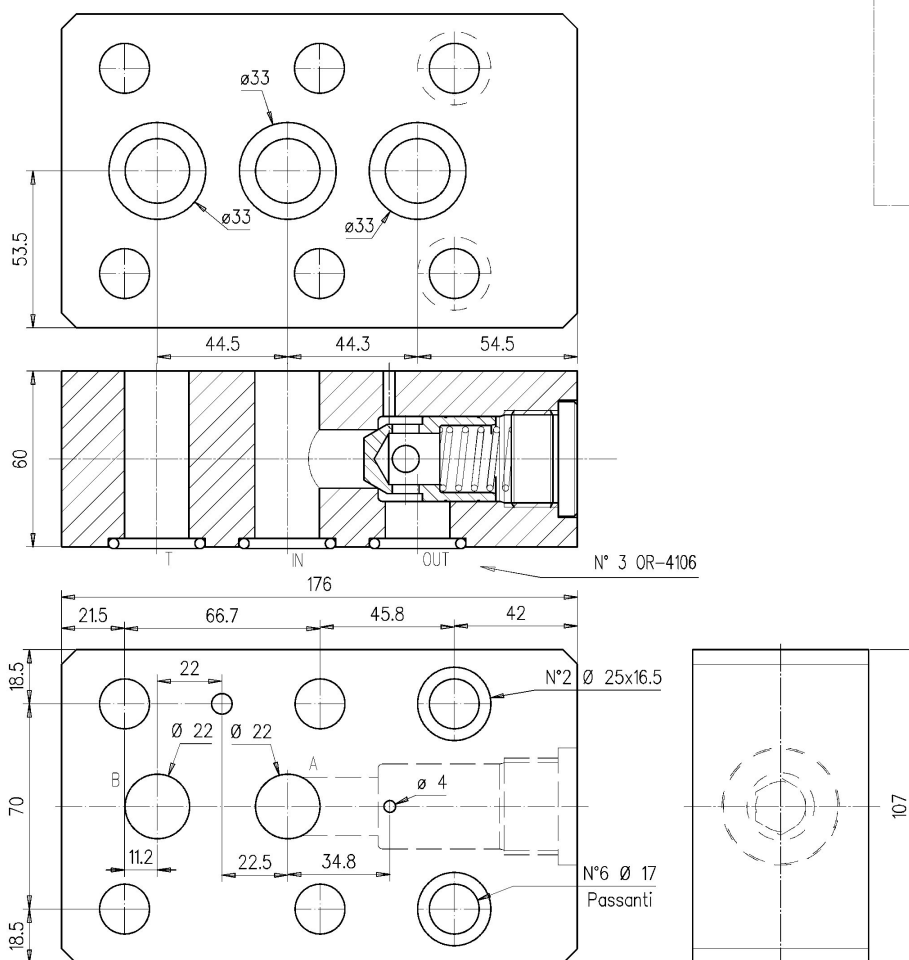

## Norme di installazione

- Le valvole SBR possono essere installate in qualsiasi posizione.
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

## Ordinazione

**SBR-08/R**

Valvola di ritegno a piastra CETOP 08/R