




## Caratteristiche

## Simbolo


TIPO	PORTATA MASSIMA CONSIGLIATA	PRESSIONE MASSIMA CONSIGLIATA
SBM-05/M-***	60 l./min.	350 bar



## Descrizione

Piastra di base modulare per il montaggio di valvola di controllo pressione Cetop-06R. Elemento modulare da abbinare con piastre SBM-05.

## Dimensioni

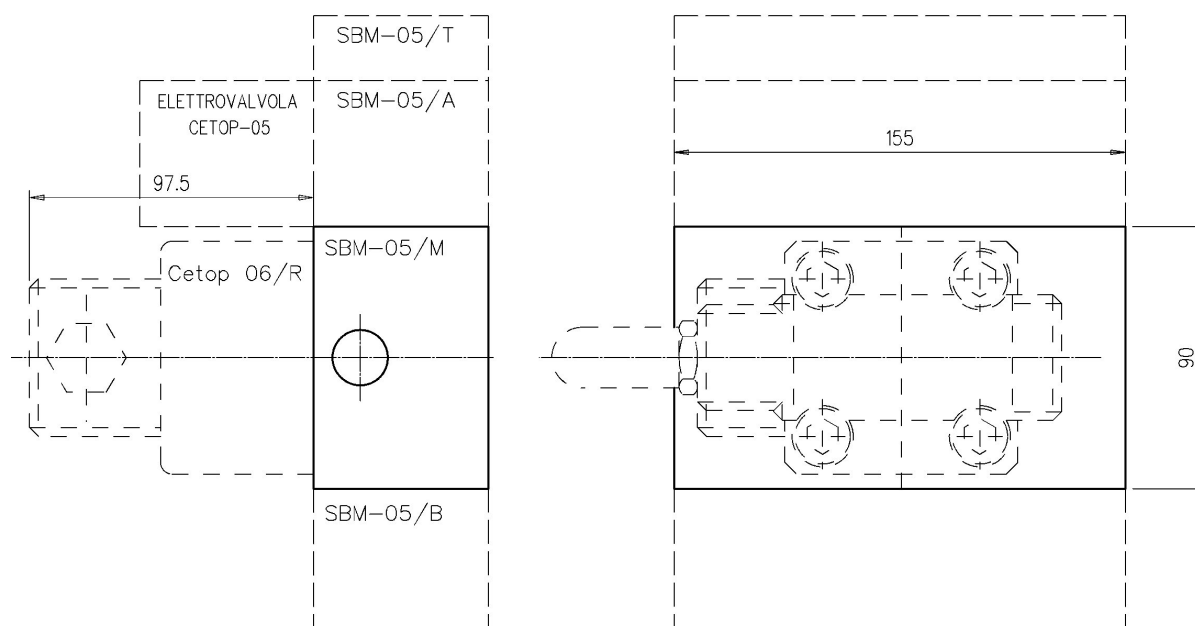

## Norme di installazione

- Le piastre SBM possono essere montate in qualsiasi posizione
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

## Ordinazione

SBM-05/M - \*\*\*

Campo di taratura : 100=0-100 bar 210=20-210 bar 350=50-350 bar

Piastra di base modulare CETOP-06R