VALVOLA DI RITEGNO A PIASTRA

Caratteristiche

TIPO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	FISSAGGIO
IRP-100/*	120 l/min.	250 bar	N°4 Viti TCEI M16x90
IRP-114/*	300 l/min.	250 bar	N°4 Viti TCEI M20x110

Descrizione

Le valvole di ritegno IRP consentono il passaggio libero in un senso e bloccano il passaggio nel senso opposto. Sono costruite per un montaggio a piastra con superficie di attacco normalizzato. Possono essere fornite con molle tarate per ottenere diversi valori di pressione di apertura.

Dimensioni

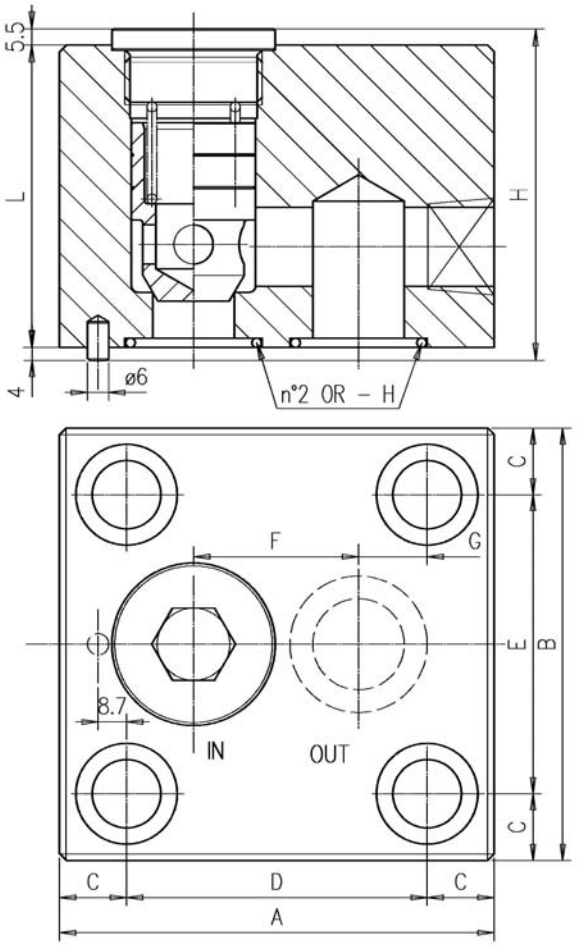

Diagramma

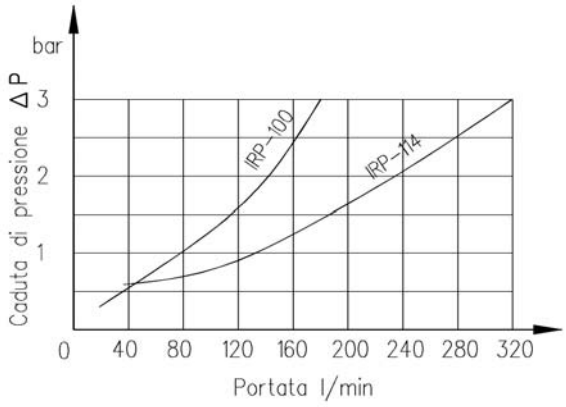

Simbolo

Pressione di apertura

IRP- *	0.5 bar
IRP- */2	2 bar
IRP- */4	4 bar
IRP- */8	8 bar

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
IRP-100/*	116	100	17.5	81	65	46.1	12.7	4125	89.5	80
IRP-114/*	133	133	20.5	92	92	50.5	21	4137	102.5	93

Norme di installazione

- Le valvole IRP possono essere montate in qualsiasi posizione
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm^2/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

Ordinazione

IRP - ** / *

- * : Pressione apertura (0,5 se omessa) — **2** = 2 bar **4** = 4 bar **8** = 8 bar
- ** : **100** = 1"gas **114** = 1 1/4"gas
- IRP : Valvola di ritegno a piastra

E01 01/10