VALVOLA DI RITEGNO MODULARE CETOP-03 AD APERTURA PILOTATA

Caratteristiche

TIPO	TIPO DI MOLLA	PRESSIONE MAX	MASSA
IRME-03/*	1,5 ÷ 3 bar	350 bar	1,1 Kg.

Descrizione

Valvola di ritegno modulare pilotata Cetop-03 su bocca A,B oppure AB.

Simbolo

Tipo IRME-03/A ***Tipo IRME-03/B*** ***Tipo IRME-03/AB***

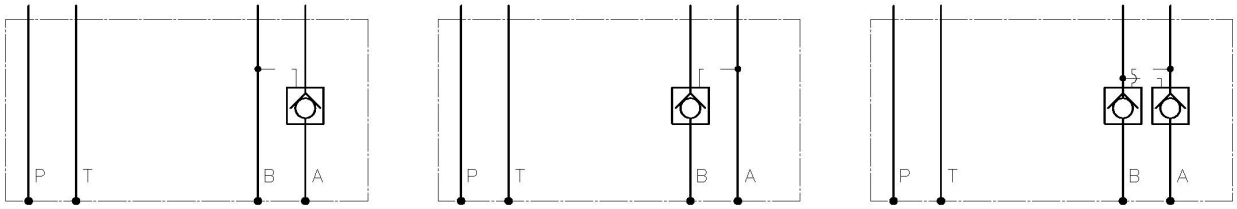

Dimensioni

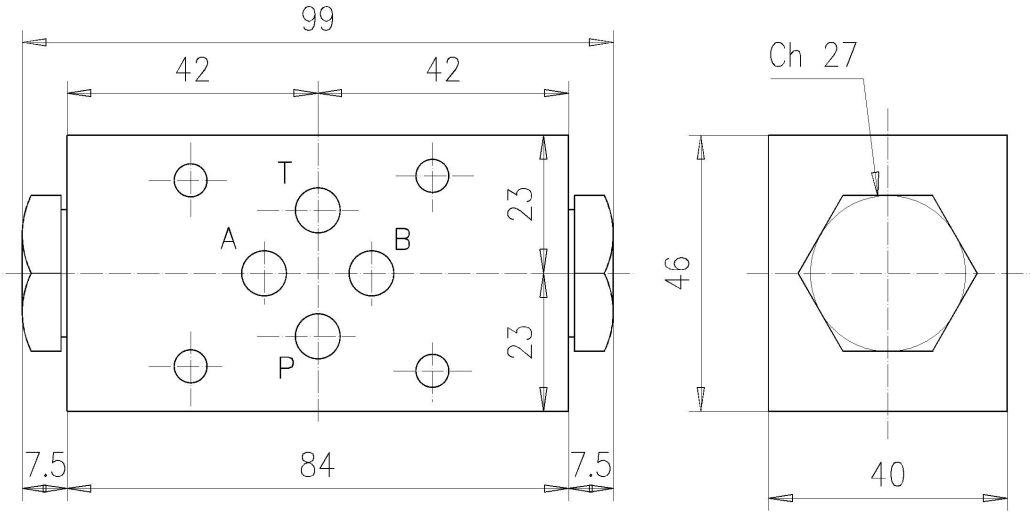

Norme di installazione

- Le valvole IRME possono essere installate in qualsiasi posizione.
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm^2/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

Ordinazione

IRME-03 / *

- * : A=ritegno su bocca A B=ritegno su bocca B AB=ritegno su bocca AB
- IRME-03 : Valvola di ritegno modulare CETOP 03