VALVOLA DI RITEGNO MODULARE CETOP-05

Caratteristiche

TIPO	PORTATA	PRESSIONE	MASSA
IRM-05/*	45 l/min.	350 bar	2.10 Kg.

Descrizione

Valvole di ritegno a montaggio modulare Cetop-05 su bocca P oppure T.

Dimensioni

Tipo IRM-05/P
N°5 OR-2050

Simbolo

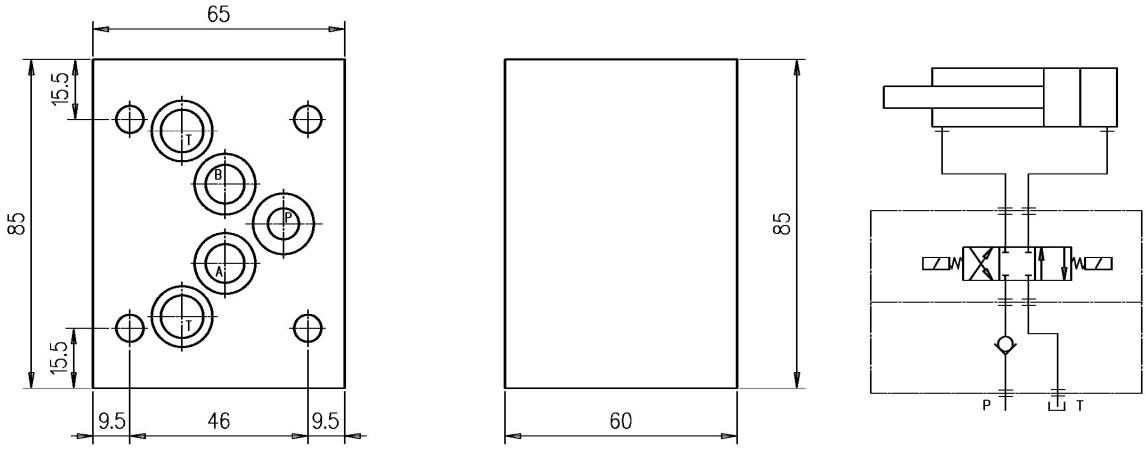

Dimensioni

Tipo IRM-05/T
N°5 OR-2050

Simbolo

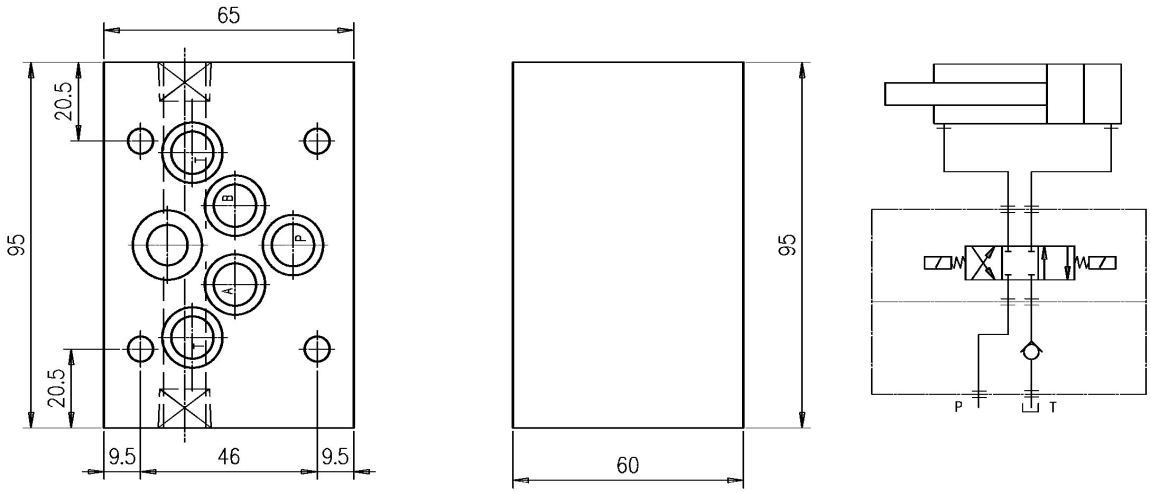

Norme di installazione

- Le valvole IRM possono essere installate in qualsiasi posizione.
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm^2/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

Ordinazione

IRM-05 / *

- * : P=ritegno su bocca P T=ritegno su bocca T
- IRM-05 : Valvola di ritegno modulare CETOP 05