

# VALVOLA SELETTTRICE DI PRESSIONE CETOP-03



## Descrizione


Valvola seletttrice di pressione Cetop-03

## Simbolo

SIGLA	SCHEMA IDRAULICO	ESEMPIO
BMB-03/1	<p>1</p>	
BMB-03/2	<p>2</p>	


## Dimensioni

BMB-03/1

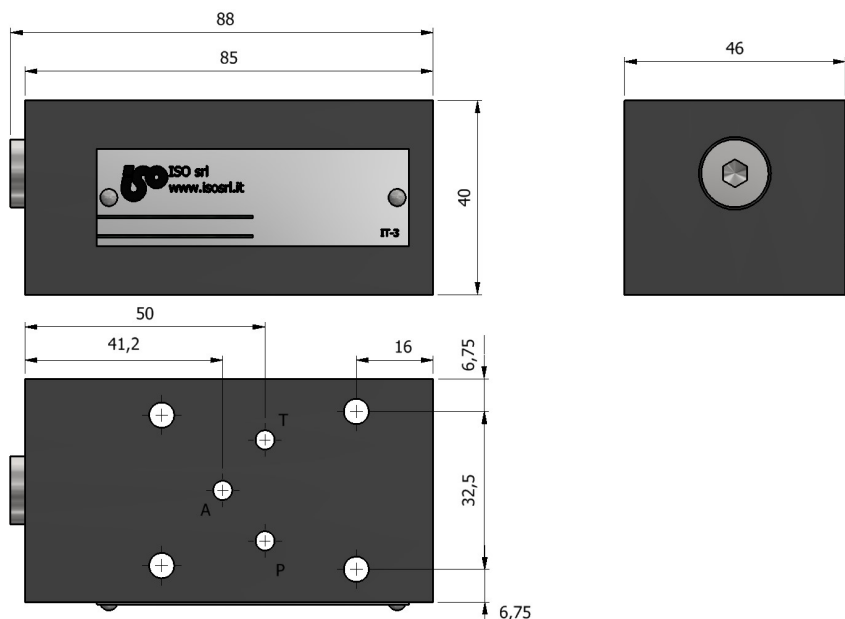



## BMB-03/2

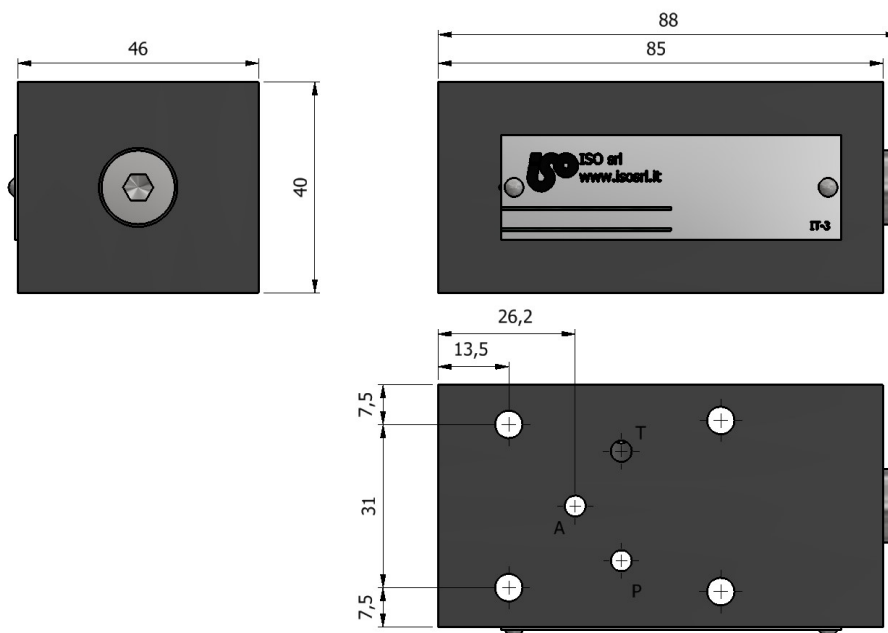

### Norme di installazione

- Le valvole seletttrici BMB-03\* possono essere montate in qualsiasi posizione
- Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524 con viscosità compresa tra 30 e 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt) a 40°C
- Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25μ
- Temperatura fluido idraulico: da -20° a +75°C

### Ordinazione

BMB - 03 / \*

1 = Schema 1 (TAB. SIMBOLO)

2 = Schema 2 (TAB. SIMBOLO)

Piastra intermedia con valvola bistabile